



Россия, 394026, г.Воронеж, ул.Солнечная, 8-а,  
Тел.: (473) 272-73-56, 246-56-27, 256-34-20, Т/факс: 239-20-55  
Сайт: <http://www.ppkpo.ru>  
E-mail: [ppkpo@comch.ru](mailto:ppkpo@comch.ru), [ppkpo@list.ru](mailto:ppkpo@list.ru)

## ПОДАЧИ ВАЛКОВЫЕ ТЯНУЩАЯ И ТОЛКАЮЩАЯ для швеллеров и уголков

Подача валковая толкающая предназначена для подачи в зону обработки:

- швеллеров высотой от 53 до 200 мм, максимальной высотой полок до 80 мм, толщиной профиля от 2 до 6 мм.

- уголков размером от 45x45 до 75x75.


Швеллер должен подаваться поверхностью высоты (h) горизонтально вниз боковыми поверхностями (b).

Уголок должен подаваться поверхностью одной из полок (b) горизонтально, вторая полка вертикально справа.

Подача валковая тянущая имеет аналогичные параметры.

Прижим валков на данных подачах осуществляется гидравлическим цилиндром при давлении  $P = 20 \div 22 \text{ кг/см}^2$ .

### Пример подачи тянущей и толкающей на прессе ПГФ4.05

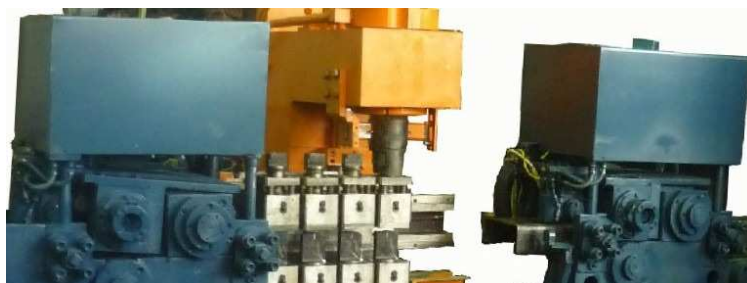

### Пример подачи тянущей и толкающей в комплексе для пробивки отверстий в сложном профиле

